
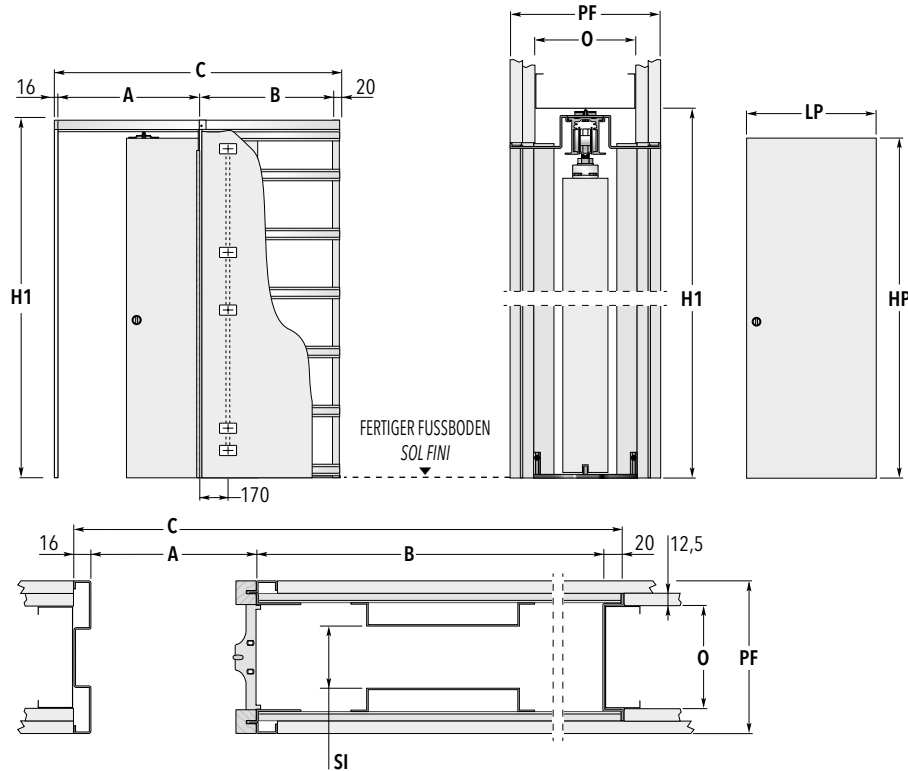


ECLISSE LUCE EF

TROCKENBAU | PLAQUE DE PLÂTRE



STANDARDEINBAUELEMENTE CHÂSSIS STANDARD					
Masse Element Encombremet				Türblatt* Panneau porte*	
A	B	C	H1	LP	HP
700	715	1451	2090/2190	650	2010/2110
750	715	1501	2090/2190	700	2010/2110
800	815	1651	2090/2190	750	2010/2110
850	815	1701	2090/2190	800	2010/2110
900	915	1851	2090/2190	850	2010/2110
950	915	1901	2090/2190	900	2010/2110
1000	1015	2051	2090/2190	950	2010/2110
1050	1015	2101	2090/2190	1000	2010/2110

FERTIGE WANDSTÄRKE ÉPAISSEURS DISPONIBLES		
Fertigwandstärke Cloison Finie	Profilstärken Ossature métallique	Innere Lichte Passage Interne
PF	O	SI
	100	
150	Eine Trockenbauplatte auf jeder Kastenseite Zwei Trockenbauplatten auf jeder Leichtbauwandseite	64
205	Une plaque pour côté sur le coffre deux plaque pour côté sur l'ossature métallique	119

Maßangabe in mm. | Mesures exprimées en mm.

ANMERKUNGEN	NOTES	ZUBEHÖRE ACCESSOIRES
<ul style="list-style-type: none"> Die Einbautiefe der Installationsdosen beträgt 40 mm (Mit 2 Installationsdosen bestückt). Die Tragfähigkeit der Standardrollwagen beträgt 100 Kg, auf Wunsch 150 Kg möglich. Der Schiebetürkasten ist für die sich am Markt befindlichen Standard-Schiebetürblätter vorge richtet. * Die angegebenen Höhen beziehen sich auf Holztüren. 	<ul style="list-style-type: none"> L'épaisseur des boîtiers électriques est de 40 mm (2 boîtiers fournis). Poids max de la porte = 100 kg (150 kg sur demande). Le châssis ECLISSE reçoit tout type de panneau de porte standard. * Les dimensions indiquées concernent des panneaux de porte en bois. 	<ul style="list-style-type: none"> ECLISSE BIAS™ ECLISSE BIAS™ DS Rallenty Soft Selbstschließer Security Profil ECLISSE BIAS™ ECLISSE BIAS™ DS Rallenty Soft Fermeture Automatique Profil Security